

EG

Snelle volumereductie

De EPS knabbelaar is ontwikkeld om EPS materialen te vermalen.

Deze machine is geschikt voor diverse bedrijven in handel en industrie, waar EPS afvalmaterialen vrijkomen.

De capaciteit van deze machine kan worden aangepast op uw behoefte door de verschillende zeefmaten.

Een tijdschakelaar schakelt automatisch de machine uit.

- **Neemt weinig ruimte in beslag**
Met een lage totale hoogte.
- **Flexibele maatuitvoering**
Zeefmaat kan worden aangepast.
- **Eenvoudige en veilige werking**
Automatische switch-off.




Technische specificaties	
Stroomvoorziening	3x400V 50Hz 16A
Motor (kW)	1.5
Geluidsniveau (dB)	70
Afmetingen LxBxH (mm)	1005 x 1220 x 2120
Gewicht (kg)	235
Vulopening LxH (mm)	548 x 552
Vulhoogte (mm)	1790
Comprimeringsgraad (kg/m ³)	<30
Capaciteit:	
Zeef 10 mm (m ³ /h)	3/1
Zeef 20 mm (m ³ /h)	8/3
Zeef 30 mm (m ³ /h)	13/5
Zeef 40 mm (m ³ /h)	18/7
Zeef 50 mm (m ³ /h)	23/9

GRA_EG_NL_Jan.2010



Eenvoudige toegang om de zak te vervangen.

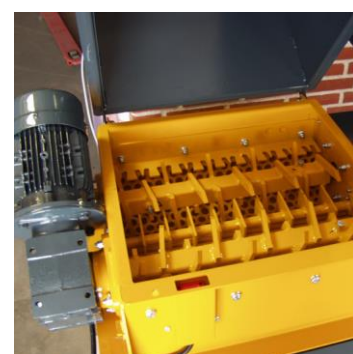

Twee getande assen zorgen voor een efficiënte vermaling.