


Kanal-Ballenpresse Typ Conti-Compact

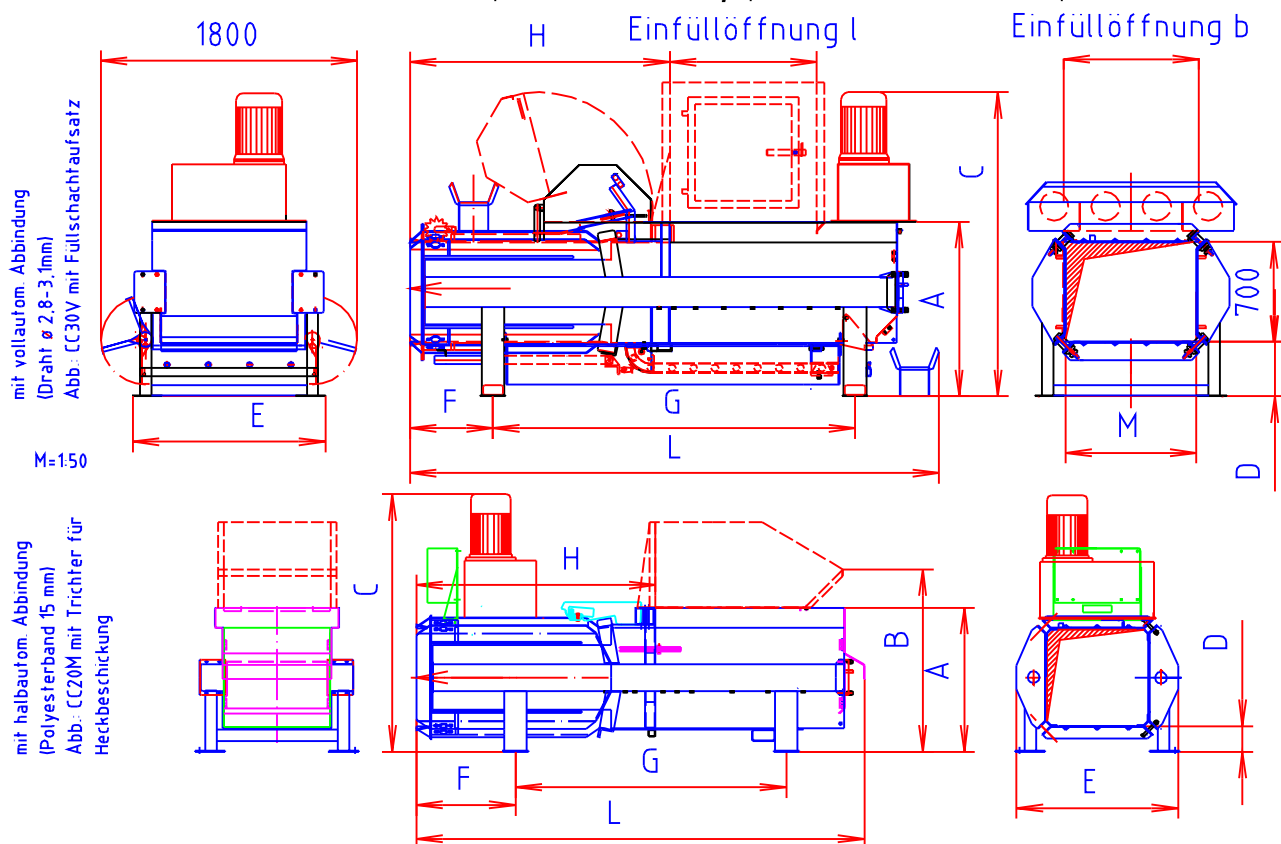

Technische Daten

Typ		CC - 13		CC - 20		CC - 30	
		-M	-V	-M	-V	-M	-V
Preßkraft	(kN)	130	130	200	200	300	300
spez. Preßkraft	(N/cm ²)	24,8	24,8	38,1	38,1	45	45
Kanalquerschnitt	(mm)	700x750		700x750		700x950	
Einfüllöffnung lxb	(mm)	780x750		1000x750		1030x950	
Einfüllvolumen max	(m ³)	0,8	0,8	1,0	1,0	1,2	1,2
Antriebsleistung	(kW)	4	4	7,5	7,5	11	11
Volumenleistung im Leerlauf	(m ³ /h)	67,5	67,5	87	87	80	80
Vol.-Lstg. unter Betr.-Bed. bei 35 kg/cbm (Kaufhaus)	(m ³ /h)	42	57	51	74	46	69
Gewichtsleistung bezogen auf Schüttgewicht	(t/h)						
-35 kg/m ³ (Kaufhaus)		1,46	2,0	1,8	2,60	1,60	2,4
-60 kg/m ³ (Mischware)		2,0	3,4	2,3	3,70	2,3	4,0
-100 kg/m ³ (Sammelware)		2,40	4,40	2,9	5,60	2,7	5,6
Ballengewicht abhängig von Preßgut und Ballenlänge							
Maschinengewicht (ohne Füllschacht u. Sonderausr.) ca.	t	1,6	1,9	2,4	2,7	3,2	3,7
Anzahl Abbindungen (vertikal)		3	3	3	3	4	4
Elektroanschluß - Norm-Stecker CEE-Form,							
5-polig, Absicherung		16 A	16 A	32 A	32 A	35 A	35 A
Hubzeit	(s)	24	24	24	24	34	34

Abmessungen

Typ	Maß A	Maß B	Maß C	Maß D	Maß E	Maß F	Maß G	Maß H	Maß L	Maß M
CC-13 -M	1020	1270	1600	150	1050	600	1560	1400	2500	750
CC-13 -V	1225	1475	1830	380	1050	600	1560	1400	2800	750
CC-20 -M	1020	1270	1800	150	1135	700	1900	1650	3140	750
CC-20 -V	1225	1475	2030	380	1135	700	1900	1650	3300	750
CC-30 -M	1020	1270	1900	150	1350	700	2540	1800	3550	950
CC-30 -V	1225	1475	2130	380	1350	700	2540	1800	3700	950

Abbindezeiten: CC13M u. CC20M ca. 3 Min., CC30M ca. 4 Min., Vollautomaten ca. 45 sec. pro Ballen

Gültig ab 01.01.2002. Technische Änderungen vorbehalten

MassCC.dwg



KAMPWERTH
UMWELTECHNIK
GmbH & Co. KG
Abfallentsorgungsanlagen

Auf der Wittenburg 80
49196 Bad Laer
Telefon 05424-2927-0
Telefax 05424-9809